


# Universalslang 1085

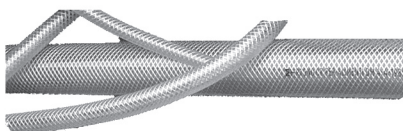

PVC-slang armerad med polyester, helt slät in- och utsida. Slangen är lämplig för transport av vatten eller luft. Kan även användas för vissa oljor och kemikalier (kemikalietabell kan erhållas på begäran).

Best. nr	Inv. diam mm	Gods- tjockl. mm	Arbets- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1085-0006	6	2,5	15	80	50
1085-0008	8	3,0	10	100	50
1085-0010	10	3,0	10	150	50
1085-0012	12	3,5	10	180	50
1085-0016	16	3,5	10	230	50
1085-0019	19	3,5	10	270	50
1085-0025	25	3,5	8	410	50
1085-0032	32	5,0	7		50
1085-0038	38	5,0	7		50
1085-0050	50	6,0	7		50

\*Angivna värden gäller vid +20°C

Data.  
Innertub: PVC, slät.  
Armering: Syntetisk kryssarmerad textil.  
Yttertub: PVC, transparent, slät,  
och väderbeständigt.  
Arbetstemperatur: -5° till + 60°C  
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid  
+20°C.

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88  
E-mail: info@swe-finn.se

