

PVC Industrivattenslang Gul 1097




Vattenslang för hårda påfrestningar. Används på byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar etc.

Best. nr	Inv. diam mm	Utv.diam mm	Arbets- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1097-2513	13	18	10	135	25
1097-5013	13	18	10	135	50
1097-2516	16	21	10	190	25
1097-5016	16	21	10	190	50
1097-2520	19	25	10	250	25
1097-5020	19	25	10	250	50
1097-2525	25	32	8	360	25
1097-5025	25	32	8	360	50

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data.
Innertub: Vit non-toxic PVC-plast.
Armering: Knittingarmerad textil.
Yttertub: Gul PVC-plast slät
och väderbeständig.
Arbetstemperatur: -10° till + 60°C

PVC Industrivattenslang NTS 1098

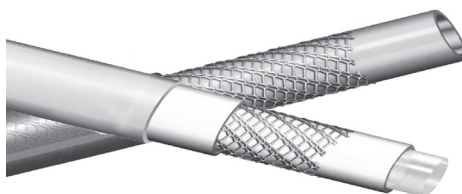

Vattenslang för hårda påfrestningar. Används på byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar etc. Extremt lätt och flexibel kinkar inte genom sitt patenterade NTS system.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Spräng- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1098-2513	12,5	10	30	130	25
1098-5013	12,5	10	30	130	50
1098-2516	15,0	10	25	175	25
1098-5016	15,0	10	25	175	50
1098-2520	19,0	10	24	240	25
1098-5020	19,0	10	24	240	50
1098-2525	25,0	10	22	410	25
1098-5025	25,0	10	22	410	50

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data.
NTS KONSTRUKTION
Innertub: Livsmedelsbeständig,
Kadmium fri PVC.
Armering: Knittingarmerad textil.
Yttertub: Gul PVC-plast slät
och U.V. beständig
Arbetstemperatur: -20° till + 60°C

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

