


Kanalspolslang 2091-25 IK25

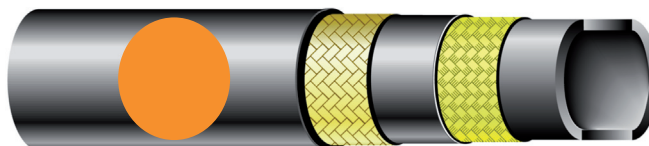

Kanalspolslang IK 25 har mycket god livslängd genom ett slitstarkt yttergummi och är lätt och smidig i kyla.

Den är försedd med två orange märklappar mitt emot varandra var 5:e meter.

Slangen levereras med fabriksmonterade kopplingar och provtryckningscertifikat.

Best. nr	Inv. diam mm	Gods- tjockl. mm	Arbets- tryck Bar	Böj- ra- die mm	Vikt Kg/m	Rulllängd m *
2091-2513	13	6	250	70	0,46	40/60/80/120
2091-2519	19	6	250	95	0,63	40/80/120
2091-2525	25	7	250	110	0,88	40/80/120/150
2091-2532	32	8	250	150	1,3	40/80/120/150

Data:

Innertub: SBR svart slätt.

Armering: Syntetisk flätad textil.

Yttertub: NR/BR svart slätt slit-
och väderbeständigt.



Arbetstemperatur: -35° till + 80°C

Säkerhetsfaktor: 2,5:1


* går att beställa i längder upp till 180 m

Presskopplingar för spolslang

5321-4 Invändig gga

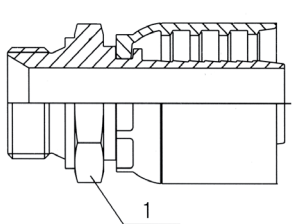

5321-4 Invändig gga

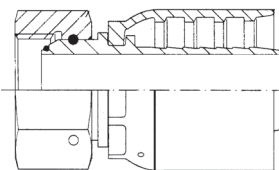

Best. nr	gänga R	Socket	NW	Typ
5321-3013	1/2"	1/2"	27	1
5321-3019	3/4"	3/4"	32	1
5321-3025	1"	1"	41	1
5321-3026	1 1/4"	1"	50	2
5321-3032	1 1/4"	1 1/4"	50	1

Best. nr	gänga R	Socket	NW
5321-4013	1/2"	1/2"	27
5321-4019	3/4"	3/4"	32
5321-4025	1"	1"	41
5321-4026	1 1/4"	1"	50
5321-4032	1 1/4"	1 1/4"	50

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

