

2130 Sug och tryckslang olja



Användningsområde Används som sug- och tömningsslang för petroleumprodukter med en aromhalt upp till 50% inom alla industrier. Även som leveransslang på tankbilar för olje- och bensinleveranser.

Lätt och flexibel. Elektrisk avledande Koppar fläta.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar	Spräng tryck Bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm (Bar)	Rulllängd m
2130-0025	25	10	30	50	0,84	0,9	20/40
2130-0032	32	10	30	65	0,99	0,9	20/40
2130-0038	38	10	30	70	1,22	0,9	20/40
2130-0050	50	10	30	125	1,81	0,9	20/40
2130-0063	63	10	30	160	2,24	0,9	20/40
2130-0075	75	10	30	225	3,03	0,9	20/40
2130-0089	89	10	30	335	3,55	0,9	20/40
2130-0100	100	10	30	500	4,35	0,9	20/40
2130-0110	110	10	30			0,9	10
2130-0114	114	10	30			0,9	10
2130-0130	130	10	30			0,9	10

Teknisk beskrivning


Innertub: Olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät. **Armering:** Syntetisk textil, flätad.

Spiral: Stål. **Yttergummi:** Olje- och väderbeständigt NBR/SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

Elektriska egenskaper: Inbäddad avlednings fläta Koppar.

2136 Lätt sug/tryckslang olja OSL

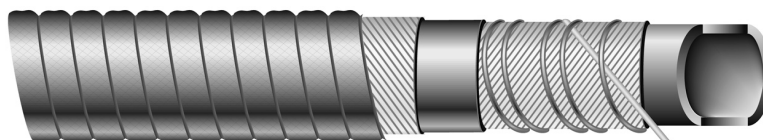

OSL, har både tvillingsspiral samt korrugerad yttertub vilket gör den lätt och flexibel.

Genom en specialkorrugering med plana "ryggar" klarar slangen att släpas utan snabb nerslitning. Slangen är lämplig för sug-eller trycktransport av all oljor och bränslen mm.

Slangen klarar även varma oljor upp till + 90 °C. Ledande inner och yttergummi 10⁶Ω

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar	Spräng tryck Bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm (Bar)	Rulllängd m
2136-0050	50	10	30	100	1,46	0,9	40
2136-0063	63	10	30	105	1,95	0,9	40
2136-0075	75	10	30	120	2,23	0,9	40
2136-0100	100	10	30	170	3,71	0,9	40

Teknisk beskrivning

Invändigt: svart NBR, bensin- och oljebeständigt, frysbeständigt Elektriskt ledande gummi

Armering: textil och stålspiral
Utvändigt: svart CR, olje- och väderbeständigt, korrugerad yta, elektrisk ledande gummi jordledning

Säkerhetsfaktor: 3:1



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>