


Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85320013	1/2"	70 – 200 mm	50 l
Mått:	Ø 42 x 110 mm	Rotations munstcke: 5 x Ceramic M6	
Vikt:	0.72 kg	Driv munstycke: 3 x Ceramic M6	
		Front-munstycke: 1 x Ceramic M6	



Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85320019	3/4"	100 – 300 mm	100 l
85326025	1"	100 – 300 mm	100 l
Mått:	Ø 60 x 150 mm	Rotations munstycke: 5 x Ceramic M8	
Vikt:	2.04 kg	Driv munstycke: 6 x Ceramic M8	
		Front-munstycke: 1 x Ceramic M8	



Art nummer	Connection-thread	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85321025	1"	125 – 400 mm	100 l
Mått:	Ø 100 x 225 mm	Rotations munst.: 5 x Ceramic M10	
Vikt:	4.0 kg	Driv munstycke: 6 x Ceramic M8	
		Front-munstycke: 1 x Ceramic M10	

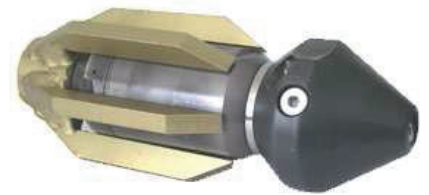

Art Nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85321025	1"	200 – 600 mm	200 l
85320032	1 1/4"	200 – 600 mm	200 l
Mått:	Ø 117 x 256 mm	Rotations munst.: 3 x Ceramic M10	
Vikt:	7.6 kg	(från 300 l/min) + 2 x Ceramic M10	
		Driv munstycke: 3 x Ceramic M10	
		Front-munstycke: 1 x Ceramic M10	

