

Livsmedelsslang 1010

Non-Toxic



Spiralarmerad PVC-slang i gift-, smak- och luktfritt utförande för transport av emepelvis matoljor, livsmedel, vätskor, granulater, och pulver.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetstryck bar	Böjradie mm	Vikt g/m	Rulllängd m
1010-0012	12	12	90	180	50
1010-0016	16	11	95	220	50
1010-0019	19	9	95	240	50
1010-0025	25	7	110	280	50
1010-0032	32	7	140	380	50
1010-0038	38	6	180	490	50
1010-0050	50	5	250	690	50
1010-0063	63	5	340	1100	50
1010-0075	75	4	440	1330	50
1010-0100	100	3	610	2100	25

Angivna värden gäller vid +20°C

Mjölkslang 1015



Specialtillverkad för transport av mjölk och andra livsmedel, smidigt utförande gör slangens lämplig för mjölkbilar och mejeriindustrin.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetstryck bar	Böjradie mm	Vikt g/m	Rulllängd m
1015-0012	12	10	95	330	50
1015-0019	19	9	125	470	50
1015-0025	25	9	145	600	50
1015-0032	32	8	180	700	50
1015-0038	38	7	210	800	50
1015-0045	45	6	240	1000	50
1015-0050	50	6	265	1200	50
1015-0063	63	5	330	1650	50
1015-0075	75	5	410	2000	50

Angivna värden gäller vid +20°C




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Vakuum/dammsugar slang 1020



Högflexibel spiral-plastslang som bibehåller sin fina flexibilitet även vid mycket låga temperaturer. En slang med väldigt många användningsområden som t.ex. Industridammsugning, länsugning, transportslang för granulater och pulver. Den är även vanlig inom båt- och husvagnsindustrin.

Best. nr	Inv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuumpvp	Rulllängd m
1020-0020	20	20	150	5	50
1020-0025	25	25	185	5	50
1020-0032	32	32	240	5	50
1020-0038	38	38	310	5	50
1020-0050	50	50	440	4	50
1020-0063	63	63	600	4	50
1020-0075	75	75	750	4	50
1020-0100	100	100	1010	4	30
1020-0125	125	125	1360	4	30
1020-0150	150	150	1760	4	30

Tillverkas i fler dimensioner

Data:
Arbetstemperatur: -25°C till +60°C
Färg: grön
Dimensionstolerans: +/-5%
Alternativ: 1021, 1023

Vakuum/dammsugar slang 1021 Oil.res



Best. nr	Inv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuumpvp	Rulllängd m
1021-0020	20	25	145	5	50
1021-0025	25	40	175	5	50
1021-0032	32	45	280	5	50
1021-0038	38	60	350	5	50
1021-0050	50	75	550	4	50
1021-0063	63	100	850	4	50
1021-0075	75	110	1100	4	50
1021-0100	100	150	1500	4	25
1021-0150	150	190	3000	4	25

Tillverkas i fler dimensioner

Data:
Arbetstemperatur: -20°C till +60°C
Färg: blå
Dimensionstolerans: +/-5%
Alternativ: 1020, 1023



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Vakuum/dammsugar slang 1023



PVC-slang med många användningsområden, exempelvis industridammsugning och länsugning inom båtindustrin.

Best. nr	Inv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuum mvp	Rulllängd m
1023-0020	20	20	150	5	50
1023-0025	25	25	185	5	50
1023-0032	32	32	240	5	50
1023-0038	38	38	310	5	50
1023-0050	50	50	440	4	50
1023-0063	63	63	600	4	50
1023-0075	75	75	750	4	50
1023-0100	100	100	1010	4	30
1023-0125	125	125	1360	4	30
1023-0150	150	150	1760	4	30

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -10°C till +60°C


Färg: grå

Dimensionstolerans: +/-5%

Alternativ: 1020, 1021

Tillverkas i dimensioner från 20 till 300 mm

E.V.A. Industridammsugar slang 1025

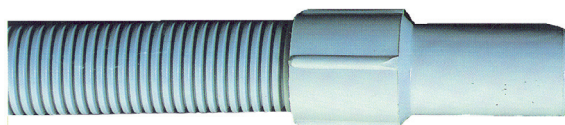

Slangen är tillverkad av Etyl-Vinyl-Acetat i ett specialutförande som gör att slangen även vid mycket kraftig deformation alltid återgår till sin ursprungliga form.

Användningsområde: industridammsugning, hushållsdammsugare, stoftavskiljare mm.

Best. nr	Inv. Ø mm	Utv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuum mvp	Rulllängd m
1025-0025	25	33	66	200	5	30
1025-0029	29	36	76	220	5	30
1025-0032	32	41	82	270	5	30
1025-0038	38	48	93	360	5	30
1025-0045	45	55	111	470	5	30
1025-0050	50	61	122	560	5	30
1025-0060	60	72	146	700	4	30
1025-0075	75	88	155	920	4	15
1025-0080	80	94	170	1000	4	15

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -30°C till +60°C

Färg: grå

Alternativ: 1020, 1021, 1023

Tillbehör: Änd- och skarvmuffar mm.




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

1026-1 VSM-EVA



Specialslang utan spiral. Används för simmhallsrengöring, hushålls- och industridammsugning och rökutsugning. För såväl över som undertryck. EVA-materialet ger goda egenskaper i låga temperaturer. Lågt flödesmotstånd och god återfjädring efter sammanpressning.

Best. nr	Inv. Ø mm	Utv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt kg/m	Vakuumbar	Rulllängd m
1026-1025	25	33,0	50	0,17	0,60	25
1026-1032	32	40,5	65	0,26	0,50	25
1026-1038	38	48,0	75	0,35	0,40	25
1026-1045	45	55,0	90	0,42	0,30	25
1026-1050	50	61,0	100	0,50	0,25	25
1026-1060	60	72,0	140	0,62	0,20	25
1026-1075	75	87,0	180	0,70	0,16	25

Teknisk beskrivning :

Tab: EVA-plast, blå korrugerad, slät invändig. Temperaturområde: -50°C till +60°C.

Elektriska egenskaper: Icke ledande material. Märkning: Omärkt.

1026-4 VSM-Antistat



Antistatbehandlad dammsugslang för industridammsugning, textilmaskiner, träbearbetsmaskiner, granulatomaskiner etc. EVA-materialet ger goda egenskaper i låga temperaturer, lågt flödesmotstånd, god återfjädring efter sammanpressning

Best. nr	Inv. Ø mm	Utv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt kg/m	Vakuumbar	Rulllängd m
1026-4032	32	40,5	65	0,32	0,50	25
1026-4038	38	48,0	75	0,38	0,40	25
1026-4045	45	55,0	90	0,46	0,30	25
1026-4050	50	61,0	100	0,51	0,25	25
1026-4063	63	74,0	140	0,66	0,18	25

Teknisk beskrivning

Tab: EVA-plast, svart korrugerad, slät invändig. Temperaturområde: -50°C till +60°C.

Elektriska egenskaper: Ytmotstånd S1010/m enl DIN 53482 I. Märkning: Omärkt.



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Ventilationsslang 1030



1030 är en lätt och smidig spiral-plastslang lämplig för ventilation, defroster, lättare spånutsugning och till utsugning av svetsgaser.

Best. nr	Inv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt g/m	Rulllängd m
1030-0025	25	40	95	50
1030-0032	32	40	155	50
1030-0038	38	60	195	50
1030-0040	40	60	200	50
1030-0045	45	80	245	50
1030-0050	50	90	290	50
1030-0055	55	90	360	50
1030-0060	60	100	425	50
1030-0063	63	100	425	50
1030-0075	75	110	550	50
1030-0090	90	150	670	25
1030-0100	100	160	750	25
1030-0125	125	230	1100	25
1030-0150	150	280	1500	25

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:
Arbetstemperatur: -5°C till +50°C
Färg: Blå
Dimensionstolerans: +/-5%
Alternativ: 1020, 1021, 1023, 1025

Kabelskyddsslang 1040



1030 är en lätt och smidig spiral-plastslang för kabelskydd. Även lämplig som vakuumslang och transportslang, luft- och vattenslang för båtar och husvagnar. Rulllängd: 50 m.

Best. nr	Inv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt g/m	Best. nr	Inv. Ø mm	Böjradie mm	Vikt g/m
1040-0009	9	40	85	1040-0022	22	90	230
1040-0010	10	50	95	1040-0025	25	100	240
1040-0012	12	60	100	1040-0027			
1040-0014	14	70	140	1040-0028	28	120	275
1040-0016	16	70	150	1040-0030	30	140	300
1040-0018	18	75	180	1040-0032	32	150	350
1040-0019	19	80	190	1040-0035	35	160	390
1040-0020	20	80	205	1040-0038	38	190	440

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:
Arbetstemperatur: -5°C till +60°C
Färg: Grå
Dimensionstolerans: +/-5%
Vikt: +/-2%




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

1041 Swe-Finn OPTIFLEX

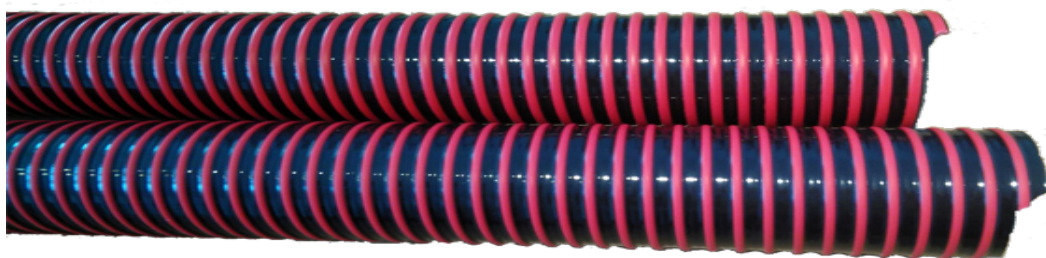

1041 OPTIFLEX är en PVC-Slang för vakuum och tryck. God beständighet mot oljor och animaliska fetter.

Slangen är tillverkad av en speciell plast förstärkt med en stöt och anti shock spiral. Slät insida, lätt korrigerad utsida med en spiral med hår yta som gör att slangen är lättare att dra.

Framtagen för att passa slamsugare med och utan slangvinda, samt att den har bättre hållfasthet vid infästningen av kopplingarna.

Även lämplig att använda vid låga temperaturer -35 till +55 grader, då den bibehåller utmärkt flexibilitet .

Bra UV-resistent.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm (MVP)	Rulllängd m
1041-0050	50	3,7	170	1,00	8	50
1041-0063	63	3,4	210	1,30	8	50
1041-0075	75	3,2	240	1,65	8	50
1041-0102	100	2,9	320	2,40	8	30

Data gäller vid +20°C




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

1044 Swe-Finn SUPERFLEX

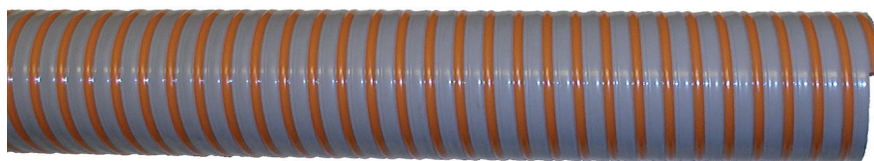

Superflex är en PVC-Slang för vakuüm och tryck, framtagen för att passa slamsugare med slangvinda och har bättre hållfasthet vid infästningen av kopplingarna. Slangen är lätt att dra på grund av att den har en extra hård slityta på övre sidan av plastspiralen. Den har slät insida och nästan slät utsida och är smidig vid låga temperaturer. Lämpliga användningsområden är slamsugning och länspumpning, men även transport av exempelvis blästersand och spannmål.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetstryck Bar	Böjradie mm	Vikt kg/m	Vakuüm mvp	Rulllängd m
1044-0025	25	5,0	110	0,50	9	50
1044-0032	32	4,1	120	0,60	9	50
1044-0038	38	4,0	140	0,70	9	50
1044-0050	50	3,7	170	0,97	9	50
1044-0063	63	3,4	210	1,30	9	50
1044-0075	75	3,2	240	1,65	9	50
1044-0102	100	2,9	320	2,60	9	50
1044-0125	125	2,6	520	3,60	9	50
1044-0150	150	2,6	610	5,10	9	50
1044-0200	200	2,0	1100	8,00	9	50

Angivna värden gäller vid +20°C



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

SWE-FINN POLAR 1042



Speciellt framtagen för att vara mjuk och smidig i våra nordiska förhållanden.

1042 Polar är en PVC-slang för vakuum och tryck. Slangen är lätt att dra då den har en gul spiral med extra hård yta, slät insida och nästan slät utsida. Den är mycket smidig vid låga temperaturer. Slangen är lämplig för slamsugning, länsugning samt för transport av blästersand, spannmål etc.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetstryck bar	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuum mvp	Rulllängd m
1042-0050	50	3,7	200	940	9	50
1042-0063	63	3,4	250	1300	9	50
1042-0075	75	3,2	240	1600	9	50
1042-0102	100	2,9	320	2550	9	25
1042-0125	125		520	3500	9	20
1042-0150	150	3	610	5000	9	10

Angivna värden gäller vid +20°C.

Data:

Arbetstemperatur: -40°C till +50°C

Sprängtryck: ca. 3x arbetstryck vid +20°C.

Färg: Grå med gul spiral.

Dimensionstolerans: +/-5%

Märkning: Swe-Finn Polar




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Sugslang 1045 Sweflex



1045 Swe-Flex är en PVC-slang för vakuüm och tryck. Slangen är lätt att dra då den har en helt ingjuten plastspiral, slät insida och nästan slät utsida. Den är även smidig vid låga temperaturer. Slangen är lämplig för slamsugning och läns-pumpning, men även för transport av exempelvis blästersand och spannmål.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetsstryck bar	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuüm.mvp	Rulllängd m
1045-0025	25	6,0	90	480	9	50
1045-0032	32	5,5	130	580	9	50
1045-0038	38	5,0	140	670	9	50
1045-0050	50	5,0	200	960	9	50
1045-0063	63	4,0	250	1350	9	50
1045-0075	75	4,0	240	1700	9	50
1045-0102	100	3,5	320	2600	9	25
1045-0125	125	3	520	3500	9	25
1045-0150	150	3	610	5000	9	25

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -20°C till +50°C

Sprängtryck: ca. 3x arbetsstryck vid +20°C

Färg: grå

Dimensionstolerans: +/-5%

Märkning: SWE-FINN SWEFLEX

Sugslang 1046 Arizona



1046 är en spiralärmerad PVC-slang för vakuüm och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för slamsugning och läns-pumpning, men även för transport av exempelvis blästersand och spannmål.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetsstryck bar	Böjradie m	Vikt g/m	Vakuüm.mvp	Rulllängd m
1046-0050	50	5,0	210	980	9	50
1046-0063	63	4,0	260	1350	9	50
1046-0075	75	4,0	260	1750	9	50
1046-0102	100	3,5	330	2700	9	30
1046-0125	125	3	540	3550	9	30
1046-0150	150	3	640	5300	9	30

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -20°C till +50°C

Sprängtryck: ca. 3x arbetsstryck vid +20°C

Färg: Blå



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Sugslang 1046 Arizona PU



1046 är en spiralarmerad PVC-slang med invändig slityta av polyuretan för vakuum och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för transport av extremt slitande material, exempelvis byggavfall, cement och granulat.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetsstryck bar	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuumpvp	Rulllängd m
1046-1032	32	6	130	0,60	7	30
1046-1038	38	6	150	0,70	7	30
1046-1050	50	5,0	200	1,05	7	30
1046-1063	63	4,5	250	1,39	7	30
1046-1075	76	4,0	300	1,70	7	30
1046-1100	102	3,0	400	2,70	7	30
1046-1127	127	2,5	510	3,90	7	20
1046-1152	152	2,0	610	5,00	7	20

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -25°C till +55°C

Färg: Grå med gul spiral

Sugslang 1047 Grå/blå



1047 är spiralarmerad PVC-slang för vakuum och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för slamsugning, länspumpning samt för transport av blästersand, spannmål etc.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetsstryck bar	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuumpvp	Rulllängd m
1047-0050	50	5,0	210	980	9	50
1047-0063	63	4,0	260	1350	9	50
1047-0075	75	4,0	260	1750	9	50
1047-0102	100	3,5	330	2700	9	30
1047-0125	125	3	540	3550	9	30
1047-0150	150	3	640	5300	9	30

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -20°C till +50°C

Sprängtryck: ca. 3x arbetsstryck vid +20°C

Färg: Blå




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Sugslang 1048 Canada antistatic



1048 är en spiralarmerad antistatisk PVC-slang för vakuump och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för transport av granulater och andra slitande material.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetsstryck bar	Böjradie mm	Vikt g/m	Vakuump mvp	Rulllängd m
1048-0032	32	7,0	150	470	7	50
1048-0038	38	6,0	170	580	7	50
1048-0050	50	5,0	220	810	7	50
1048-0063	63	5,0	290	1040	7	50
1048-0075	75	4,0	350	1380	7	50
1048-0100	100	4,0	480	2200	7	25
1048-0125	125	3,0	730	3130	5	25
1048-015	150	3,0	810	4250	5	25

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -25°C till +60°C

Sprängtryck: ca. 3x arbetsstryck vid +20°C

Färg: transparent med grå spiral

Sugslang 1049 Greyflex



1049 är en köldflexibel vakuump- och tryckslang, med helt slät insida och lätt korrugerad utsida, i PVC/Nitril vilket gör att den behåller sin smidighet och höga flexibilitet även vid låga temperaturer. Slangen är lämplig för slamsugning och länsugning, men även för transport av exempelvis blästersand och spannmål.

Best. nr	Inv. Ø mm	Arbetsstryck bar	Böjradie mm	Vikt kg/m	Vakuump mvp	Rulllängd m
1049-0025	25	5,0	110	0,50	9	50
1049-0032	32	4,1	120	0,60	9	50
1049-0038	38	4,0	140	0,70	9	50
1049-0050	50	3,7	170	1,05	9	50
1049-0063	63	3,4	210	1,40	9	50
1049-0075	75	3,2	240	1,75	9	50
1049-0102	100	2,9	320	2,70	9	25
1049-0125	125	2,6	520	3,60	9	25
1049-0150	150	2,6	610	5,10	9	25
1049-0200	200	2,0	1100	8,00	8	10

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -30°C till +50°C

Sprängtryck: ca. 4x arbetsstryck vid +20°C

Färg: Silvergrå



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Sugslang 1051 Swe-Oil



1051 är en spiralärmerad PVC-slang, lätt och smidig, helt slät insida. Lämplig för slamsugning, bränslepåfyllning, samt som transportslang för blästersand, olja, smörjoljor, vatten, slam, ickearomatiska lösningsmedel och vissa kemikalier, m.m.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1051-0032	32	6	150	600	50
1051-0038	38	6	150	700	50
1051-0050	50	5,5	200	1050	50
1051-0063	63	5,0	230	1400	50
1051-0075	75	4,5	250	1750	50
1051-0100	100	3,5	350	2700	25

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data:
Arbetstemperatur: -20° till +50°C
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C.

Färg: Blå
Dimensionstolerans: ±5%

10:35

Sugslang 1052 Oilflex



1052 är en smidig och slitstark oljebeständig sug- och tryckslang med helt ingjuten plastspiral och slät insida.

För transport av olja, smörjoljor, vatten, slam, ickearomatiska lösningsmedel och vissa kemikalier, m.m.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Vakuum (MVP)	Rull- längd m
1052-0025	25	6,0	100	480	9	50
1052-0032	32	5,5	140	580	9	50
1052-0038	38	5,0	150	670	9	50
1052-0050	50	5,0	200	960	9	50
1052-0063	63	4,0	250	1350	9	50
1052-0075	75	4,0	300	1700	9	50
1052-0102	100	3,0	400	2600	9	25
1052-0127	127	2,0	520	3500	8	25
1052-0152	152	2,0	610	5000	8	25

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data:
Arbetstemperatur: -20° till +50°C
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C

Färg: Blå



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

1054 Plastsugslang



1054 är en sug och tryckslang som är lätt och flexibel. För slamsugning, läns-pumpning och jordbruksmaskiner.

Best. nr	Inv. diam mm	Gods tjockl. mm	Spräng tryck Bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm (Bar)	Rulllängd m
1054-1050	50	4,1	12	200	0,81	0,7	50
1054-1063	63	4,0	11	260	1,04	0,7	50
1054-1075	75	5,2	9	315	1,38	0,7	50
1054-1100	100	6,0	8	430	2,16	0,7	25
1054-0127	125	6,3	7	670	3,13	0,5	25
1054-0152	150	7,2	7	750	4,25	0,5	25

Teknisk beskrivning

PVC in och utvändigt hård PVC spiral. Transparent

Temperatur: -25 °C till +55 °C




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Sug- och tryckslang 1053



1053 är en smidig och slitstark stål- och textilarmerad, oljebeständig sug- och tryckslang som är slät in- och utvändigt. Slangen är gjord för krävande applikationer med tanke på såväl tryck som sug. För transport av olja, smörjoljor, dricksvatten, slam, ickearomatiska lösningsmedel och vissa kemikalier, m.m.


Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Vaku- um (MVP)	Rull- längd m
1053-0025	25	12	75	650	9	60
1053-0032	32	12	95	850	9	60
1053-0038	38	12	115	1150	9	30
1053-0050	50	12	150	1600	9	30
1053-0063	63	12	190	2050	9	30
Angivna värden gäller vid +20°C						

Data:

Arbetstemperatur: -25° till +65°C
Sprängtryck: ca. 4 x arbetstryck vid
+20°C

Färg: svart

Sugslang 1075



1075 är en ståltrådsarmerad PVC-slang, en sug- och tryckslang som med sin speciella konstruktion blir mycket flexibel. Lämplig som vakuums- och transportslang för granulater, spannmål, vätskor, kemikalier, m.m.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1075-0012	12	7	60	190	50
1075-0016	16	7	75	260	50
1075-0019	19	5	75	300	50
1075-0025	25	4	90	450	50
1075-0032	32	4	160	640	50
1075-0038	38	4	190	830	50
1075-0050	50	3	250	1400	50
1075-0063	63	3	300	1900	50
1075-0075	75	3	380	2400	50
1075-0100	100	3	500	4200	25
*Angivna värden gäller vid +20°C					

Data:

Arbetstemperatur: -25° till +60°C
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid
+20°C

Färg: Transparent (genomskinlig)



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Tryck- och avtappnings slang 1064-1065-1066-1067


1064



1065



1066



1067



Tillverkade av PVC med armering i polyester garn inbäddad mellan de oskiljaktiga sammangjutna väggarna. Slangarnas smidighet gör att även långa längder kan rullas ihop mycket kompakt. Den låga vikten plus den glatta ytan är andra egenskaper som underlättar arbetet. 1064 är den tunnaste och 1067 är tjockast. 1065 är vår standard.

Best. nr	Inv. diam mm	Arb. tryck bar	Spräng- tryck bar	Vikt g/m	Best. nr	Inv. diam mm	Arb. tryck bar	Spräng- tryck bar	Vikt g/m	Rull- längd m
1064-0038	38	2,5	7	170	1066-0025	25	10	30	190	50/100
1064-0051	51	2,5	7	210	1066-0032	32	10	30	240	50/100
1064-0063	63	2	6	280	1066-0038	38	10	30	300	50/100
1064-0076	76	2	6	340	1066-0051	51	10	30	410	50/100
1064-0102	102	1,5	4,5	460	1066-0063	63	10	30	570	50/100
tilverkas även i diam 40, 60 och 80 mm					1066-0076	76	8	24	700	50/100
1065-0025	25	8,5	25,5	50/100	1066-0102	102	8	24	1000	50/100
1065-0032	32	8,5	25,5	50/100	1066-0127	127	6	18	1350	50/100
1065-0038	38	8,5	25,5	50/100	1066-0152	152	4	12	1600	50/100
1065-0051	51	6,5	19,5	50/100	1066-0204	204	3	9	2400	50
1065-0063	63	5,5	16,5	50/100	övriga di 20/35/40/45/60/70/80/110 mm					
1065-0076	76	5,5	16,5	50/100	1067-0051	51	12	36	600	100
1065-0102	102	5,5	16,5	50/100	1067-0063	63	12	36	840	100
1065-0127	127	3	9	50/100	1067-0076	76	12	36	960	100
1065-0152	152	3	9	50/100	1067-0090	90	10	30	1150	100
1065-0204	204	2,5	7	50/100	1067-0102	102	10	30	1400	100
övriga di 20/35/40/45/60/70/80/110 mm										




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

TORRSUGSLANG HX POLYURETANSLANG 1082

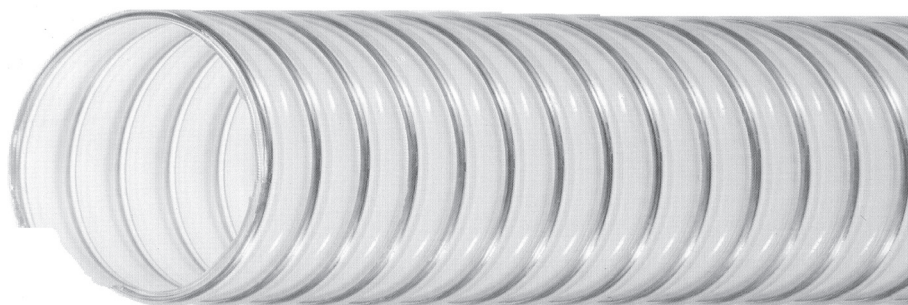

PU Sug & transportslang.

mycket slitstark och vakuumsålig, med förstärkning under spiralen, antistatisk, mikrobresistent slät insida mycket lätt och flexibel, God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter

Användningsområde

- Vid större krav på slitstyrka och hållbarhet
- Sug och transport slang för extremt slitande material
- Stenbeläggning av tak
- Arbetslang för bulktransporter och siloanläggningar
- Transportslang för svåra material, t.ex. sand, grus, säd, granulat

Best. nr	Inv. diam mm	Arb.- tryck Bar	*Vakuum mm.vp	Böj radie mm	Vikt Kg/m	längd m
1082-0050	50	4	0,94	125	1,04	10m/15m
1082-0075	75	2,92	0,89	190	1,50	10m/15m
1082-0100	100	2,10	0,87	250	2,60	10m/15m/20m*
1082-0125	125	1,65	0,87	315	3,44	10m/15m
1082-0150	150	1,50	0,82	450	4,13	6m*/12m*/20m*
1082-0200	200	1,05	0,66	950	6,43	10m/15m
1082-0250	250	0,90	0,51	1300	7,91	10m

* Lager

Material

- Vägg:polyesterpolyuretan (slitstarkare än vanlig polyuretan)
- Väggtjocklek mellan spiralerna ca. 1,7 – 2,1 mm beroende på diametern
- Spiral: fjäderståls spiral

Temperaturområde

- -40°C till +95°C
- Toppar till +125°C




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

SUPERFLEX PU PLUS HM/R

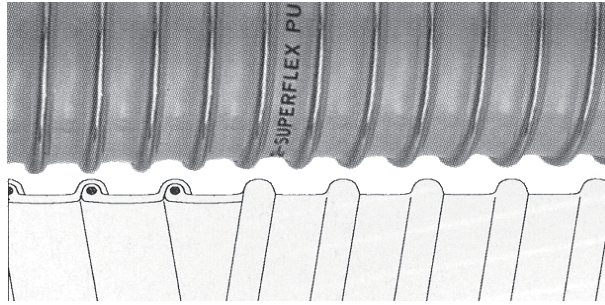

PU slang med kopparbelagd stålspiral. Spiralen används som jordning för att leda bort statisk elektrisitet. Mycket flexibel slang med goda slitenskaper. Tålig för olja och kemikalier. Arbetstemperatur från -40° C till +90° C.

Best. nr	Inv. diam mm.	Tjocklek vägg mm.	Vikt g/m.	Böj radie mm.	Vakum m. h2o	Arbets- tryck Bar	Rull längd m.
1078-0038	38	1,3	500	75	8	2,7	20
1078-0040	40	1,3	550	80	7,5	2,6	20
1078-0045	45	1,3	600	90	6,5	2,4	20
1078-0050	50	1,4	670	100	6	2,2	20
1078-0060	60	1,4	770	120	5	1,8	20
1078-0063	63	1,4	800	130	5	1,7	20
1078-0070	70	1,4	950	140	4,8	1,6	20
1078-0076	76	1,4	1050	150	4,5	1,5	20
1078-0080	80	1,4	1100	160	4,2	1,4	20
1078-0090	90	1,4	1200	180	4	1,2	20
1078-0100	100	1,5	1350	200	3,5	1,1	15
1078-0120	120	1,5	1630	240	3	0,9	15
1078-0127	127	1,5	1800	250	2,5	0,9	15
1078-0130	130	1,5	1820	260	2,5	0,8	15
1078-0140	140	1,5	2000	280	2,5	0,8	15
1078-0150	150	1,5	2150	300	2,2	0,8	10
1078-0200	200	1,6	3300	400	1,8	0,6	10
1078-0250	250	1,6	4100	500	1,2	0,5	10
1078-0300	300	1,6	4900	600	1,2	0,4	10



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

POLYURETANSLANG PU/L - PU/L C



Polyuretanslang med vägg tjocklek 0,4 - 0,6 mm för utsugning och transport av damm, spån och andra korniga material. Ventilation och utsugning av ångor, gaser och lösningsmedel inom kemisk och petrokemisk industri. Mycket goda slitenskaper, mycket lätt och flexibel, God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter
Pu slang med zinc- eller kopparbelagd stålspiral. Spiralen kan användas som jordning för bortledning av statisk elektricitet. Temperatur område -40 - +90 grader för kortare perioder +125 grader C.

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm m.vp	Böj radie mm	Vikt Kg/m	längd m	Kompakt utförande	
							Best. nr	längd m
1080-0050	50	0,45	0,20	13	0,185	15	1084-3050	6
1080-0063	63	0,38	0,15	16	0,230	15	1084-3063	6
1080-0076	76	0,30	0,10	19	0,350	15	1084-3076	6
1080-0100	100	0,20	0,09	20	0,480	15	1084-3100	6
1080-0125	125	0,19	0,08	25	0,590	15	1084-3125	6
1080-0150	150	0,11	0,06	28	0,700	15	1084-3150	6
1080-0180	180	0,09	0,06	36	0,830	15	1084-3180	6
1080-0200	200	0,08	0,05	40	0,920	15	1084-3200	6
1080-0250	250	0,05	0,04	50	1,250	15	1084-3250	6
1080-0300	300	0,03	0,03	60	1,500	10	1084-3300	6

*Angivna värden gäller vid +20°C

POLYURETANSLANG PU-O



Polyuretanslang/Polyeter med hård PVC spiral med en koppartråd för avledning av statisk elektricitet. eller utan. För sug och lättare tryck av slitande material och torra livsmedel. Slät insida samt flexibel

Temperatur område -25 - +85 grader C.

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm m.vp	Böj radie mm	Vikt Kg/m	längd m	Best. nr Antistatisk
1084-1038	38	1,5	4,8	38	0,166	30	1084-0038
1084-1050	50	1,2	3,5	25	0,260	30	1084-0050
1084-1063	63	0,9	2,5	32	0,320	30	1084-0063
1084-1075	75	0,8	2,0	75	0,440	30	1084-0075
1084-1100	100	0,6	1,5	100	0,660	30	1084-0100
1084-1125	125	0,5	1,5	125	0,800	30	1084-0125
1084-1150	150	0,4	1,0	150	1,100	30	1084-0150
1084-1180	180	0,4	1,0	180	1,300	30	1084-0180
1084-1200	200	0,3	1,0	200	1,440	30	1084-0200

*Angivna värden gäller vid +20°C




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

POLYURETANSLANG PLUS H



Polyuretanslang med vägg tjocklek ca 1,4 mm mellan spiralen som är mellan 1,0 - 1,1 mm tjock. För utsugning av mycket slitande material, såsom metallspån, granulat och spanmål etc. Slangen är lätt och flexibel samt slät insida. God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter. Pu slang med zinc- eller kopparbelagd stålspiral. Spiralen kan användas som jordning för bortledning av statisk elektricitet. Temperatur område -40 - +90 grader för kortare perioder +125 grader C.

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm m/vp	Böj radie mm	Vikt kg/m	längd m
1082-0038	38	2,8	7,5	75	0,480	30
1082-0050	50	2,0	6,0	100	0,630	30
1082-0065	63	1,6	5,0	125	0,770	30
1082-0076	76	1,3	4,0	150	0,940	30
1082-0100	100	1,0	3,0	200	1,250	30
1082-0127	127	0,8	2,5	250	1,580	30
1082-0150	150	0,7	2,0	300	1,750	30
1082-0200	200	0,5	1,5	400	2,500	30
1082-0250	250	0,4	1,0	500	3,800	15

*Angivna värden gäller vid +20°C

POLYURETANSLANG 1083



Polyuretanslang med vägg tjocklek ca 1,9 mm mellan spiralen som är mellan 1,6 - 3,0 mm tjock. Slitgodsslang för transport av t.e.x. sand, grus, sten och byggnadsavfall. Slangen har låg vikt och relativt flexibel samt extremt god slitstyrka. God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm mmvp	Böj radie mm	Vikt kg/m	längd m
1083-0038	38	4,4	9600	95	0,78	10
1083-0050	50	4,0	9600	125	0,95	10
1083-0065	65	3,3	9100	165	1,33	10
1083-0075	75	2,90	9100	190	1,68	10
1083-0100	100	2,1	8900	250	2,32	10
1083-0125	125	1,6	8900	315	3,01	10
1083-0150	150	1,5	8370	375	4,15	10
1083-0180	180	1,2	7830	450	5,52	10
1083-0200	200	1,0	6750	500	6,06	10

*Angivna värden gäller vid +20°C




Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Universalslang 1085

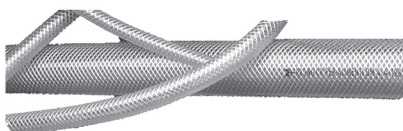

PVC-slang armerad med polyester, helt slät in- och utsida. Slangen är lämplig för transport av vatten eller luft. Kan även användas för vissa oljor och kemikalier (kemikalietabell kan erhållas på begäran).

Best. nr	Inv. diam mm	Gods- tjockl. mm	Arbets- tryck Bar 20°C	Arbets- tryck Bar 40°C	Arbets- tryck Bar 60°C	Rull- längd m
1085-0006	6	2,5	20	16	12	100
1085-0008	8	3,0	18	13	9	100
1085-0010	10	3,0	18	13	9	100
1085-0012	12	3,0	12	9	6	50
1085-0016	16	3,0	10	7	4	50
1085-0019	19	3,5	10	7	4	50
1085-0025	25	3,5	8	5	3	50
1085-0032	32	5,0	8	4	2	50
1085-0038	38	5,0	8	4	2	50
1085-0050	50	6,0	8	4	2	25

Data.
Innertub: PVC, slät.
Armering: Syntetisk kryssarmerad textil.
Yttertub: PVC, transparent, slät,
och väderbeständigt.
Arbetstemperatur: -5° till + 60°C
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid
+20°C.



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Trädgårdsvattenslang 1095




PVC-slang med transparent yttertub, terylen armering och grön innertub.
Helt slät utvändigt. Lämplig som bevattningsslang i trädgårdar mm.

Best. nr	Inv. diam mm	Gods- tjockl. mm	Arbets- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1095-2013	13	1,9	8	110	20
1095-4013	13	1,9	8	110	40
1095-2520	20	2,3	8	190	25
1095-5020	20	2,3	8	190	50
*Angivna värden gäller vid +20°C					

Data.
Innertub: PVC, slät.
Armering: Syntetisk kryssarmerad textil.
Yttertub: PVC, transparent, slät,
och väderbeständigt.
Arbetstemperatur: -10° till + 50°C
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid
+20°C.

Trädgårdsvattensl. Knittingarmerad 1096



Best. nr	Inv. diam mm	Utv.diam mm	Spräng- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1096-2513	13	16,5	24	115	25
1096-5013	13	16,5	24	115	50
1096-2520	19	24,0	24	215	25
1096-5020	19	24,0	24	215	50
*Angivna värden gäller vid +20°C					

Data.
Innertub: Gul slät PVC-plast.
Armering: Knittingarmerad textil.
Yttertub: PVC, Grön med Gula ränder, slät,
och väderbeständigt.
Arbetstemperatur: -10° till + 65°C



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

PVC Industrivattenslang Gul 1097




Vattenslang för hårda påfrestningar. Används på byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar etc.

Best. nr	Inv. diam mm	Utv.diam mm	Arbets- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1097-2513	13	18	10	135	25
1097-5013	13	18	10	135	50
1097-2516	16	21	10	190	25
1097-5016	16	21	10	190	50
1097-2520	19	25	10	250	25
1097-5020	19	25	10	250	50
1097-2525	25	32	8	360	25
1097-5025	25	32	8	360	50

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data.
Innertub: Vit non-toxic PVC-plast.
Armering: Knittingarmerad textil.
Yttertub: Gul PVC-plast slät
och väderbeständig.
Arbetstemperatur: -10° till + 60°C

PVC Industrivattenslang NTS 1098

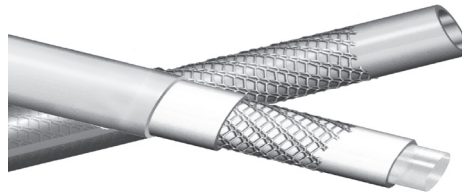

Vattenslang för hårda påfrestningar. Används på byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar etc. Extremt lätt och flexibel kinkar inte genom sitt patenterade NTS system.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Spräng- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1098-2513	12,5	10	30	130	25
1098-5013	12,5	10	30	130	50
1098-2516	15,0	10	25	175	25
1098-5016	15,0	10	25	175	50
1098-2520	19,0	10	24	240	25
1098-5020	19,0	10	24	240	50
1098-2525	25,0	10	22	410	25
1098-5025	25,0	10	22	410	50

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data.
NTS KONSTRUKTION
Innertub: Livsmedelsbeständig,
Kadmium fri PVC.
Armering: Knittingarmerad textil.
Yttertub: Gul PVC-plast slät
och U.V. beständig
Arbetstemperatur: -20° till + 60°C



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

Trädgårdsvattenslang Grön 1100

Best. nr	Inv. diam mm	Utv.diam mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1100-2513	12	15,5	100	25
1100-5013	12	15,5	100	50
1100-2520	19	24,0	220	25
1100-5020	19	24,0	220	50
1100-5025	25	31,0	350	50

Data:
Tillverkad av Gröntransparent PVC-
plast utan armering
Arbetstemperatur: -10° till + 50°C

Oarmerad PVC-slang 1105

En oarmerad, transparent slang i extra smidig och hållbar PVC. Slangen kan användas för transport av vatten. Samt vissa oljor, bensin, gas, syror, kemikalier m.m. Tål temperaturer mellan -20°C +50°C.

Best. nr	Inv. diam mm	utv. diam mm	Rull- längd m	Best. nr	Inv. diam mm	utv. diam mm	Rull- längd m
1105-0306	3	6	200	1105-1419	14	19	100
1105-0406	4	6	200	1105-1622	16	22	100
1105-0407	4	7	200	1105-1825	18	25	50
1105-0508	5	8	200	1105-2027	20	27	50
1105-0609	6	9	200	1105-2230	22	30	50
1105-0710	7	10	100	1105-2534	25	34	50
1105-0812	8	12	100	1105-3040	30	40	30
1105-1014	10	14	100	1105-3545	35	45	30
11051217	12	17	100	1105-4050	40	50	30
1105-1319	13	19	100	1105-5060	50	60	30



Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>