


1054 Plastsugslang

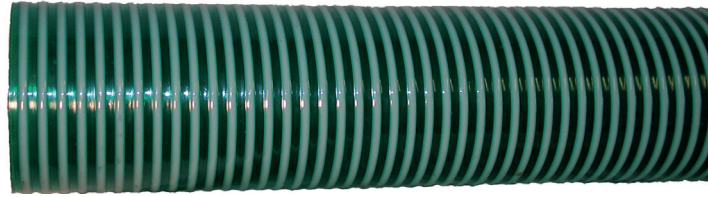

1054 är en sug och tryckslang som är lätt och flexibel. För slamsugning, länsugning och jordbruksmaskiner.

Best. nr	Inv. diam mm	Gods tjockl. mm	Spräng tryck Bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm (Bar)	Rulllängd m
1054-1050	50	4,1	12	200	0,81	0,7	50
1054-1063	63	4,0	11	260	1,04	0,7	50
1054-1075	75	5,2	9	315	1,38	0,7	50
1054-1100	100	6,0	8	430	2,16	0,7	25
1054-0127	125	6,3	7	670	3,13	0,5	25
1054-0152	150	7,2	7	750	4,25	0,5	25

Teknisk beskrivning

PVC in och utvändigt hård PVC spiral. Transparent

Temperatur: -25 °C till +55 °C

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

